

Introduction du nouvel IntelligAIRE II™.
La meilleure solution de contrôle de la climatisation.




 THERMO KING
IntelligAIRE II™
TOTAL CLIMATE CONTROL

- Adaptable pour l'ajout d'entrées et de sorties
- Contrôle de la température multi-zones
- Interface PC
- Programmes de mise à jour par téléchargement rapide
- Communication possible avec d'autres systèmes embarqués
- Ensemble de diagnostic en option SMART-Pac™, le programme le plus sophistiqué disponible sur le marché




IntelligAIRE II™ vous offre la meilleure réponse à

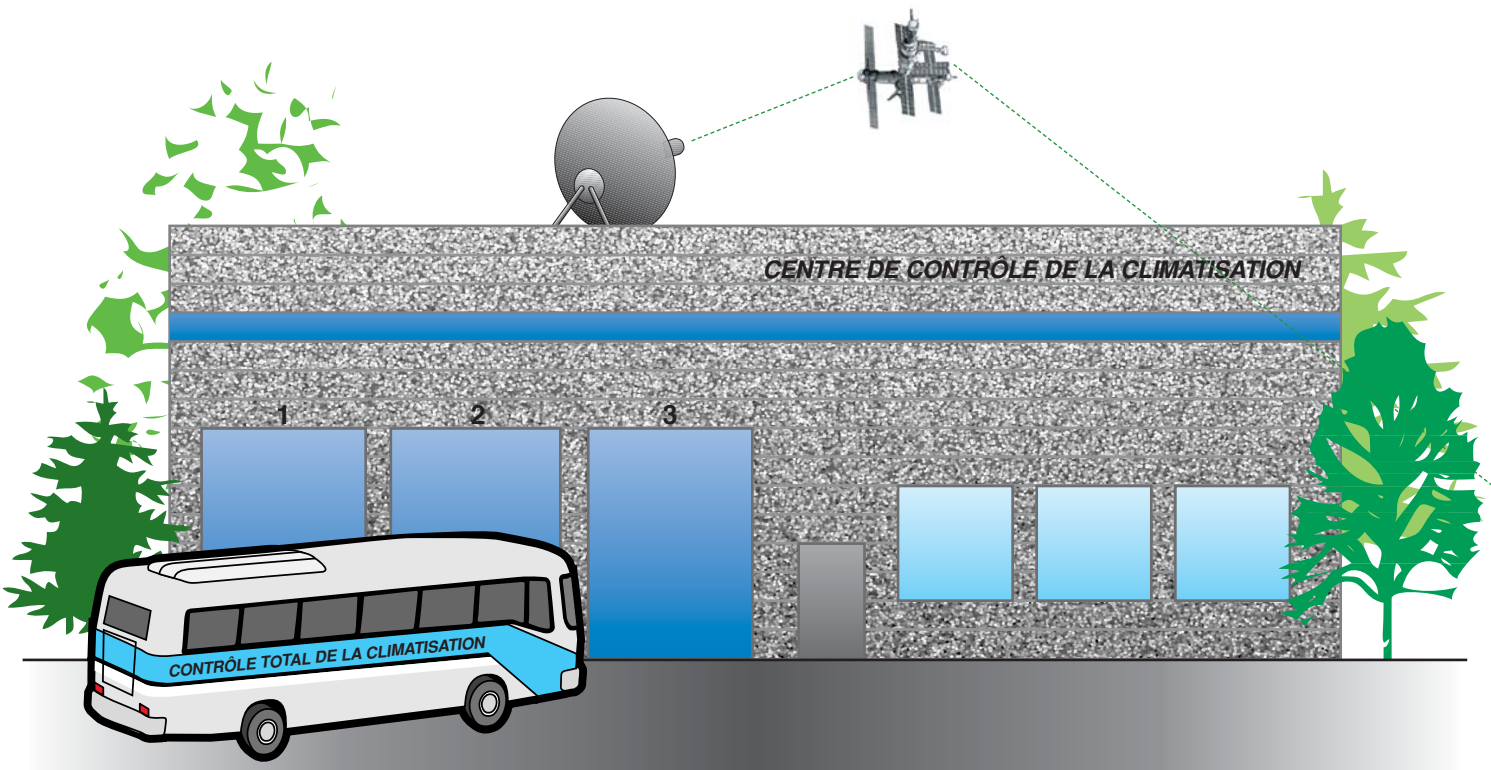

En matière de contrôle de la climatisation, ne laissez rien au hasard, choisissez

THERMO KING
IntelligAIRE II™
TOTAL CLIMATE CONTROL

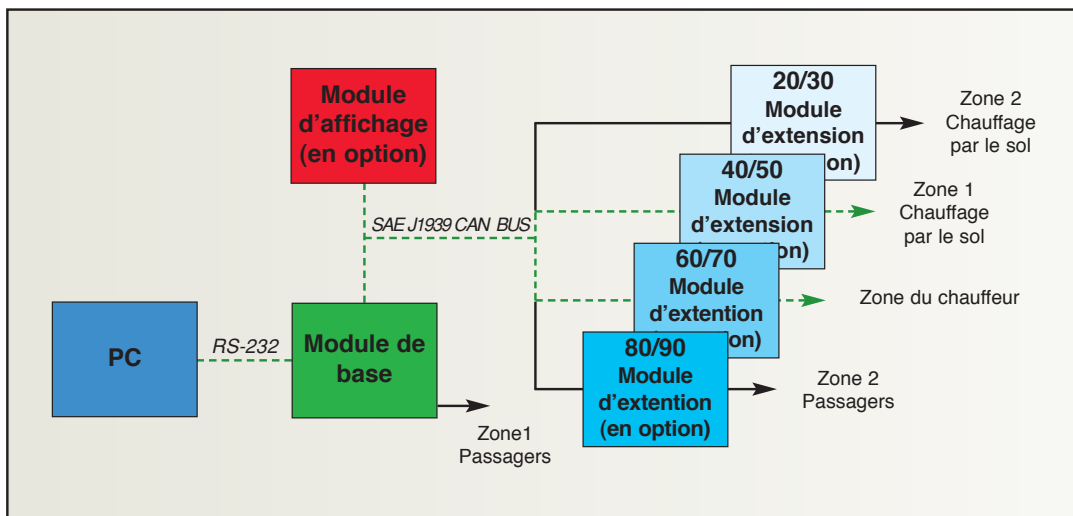


Extension modulaire pour répondre à vos besoins individuels ou collectifs.

à tous vos besoins en matière de climatisation.



offre une technologie de communication avancée et complète.

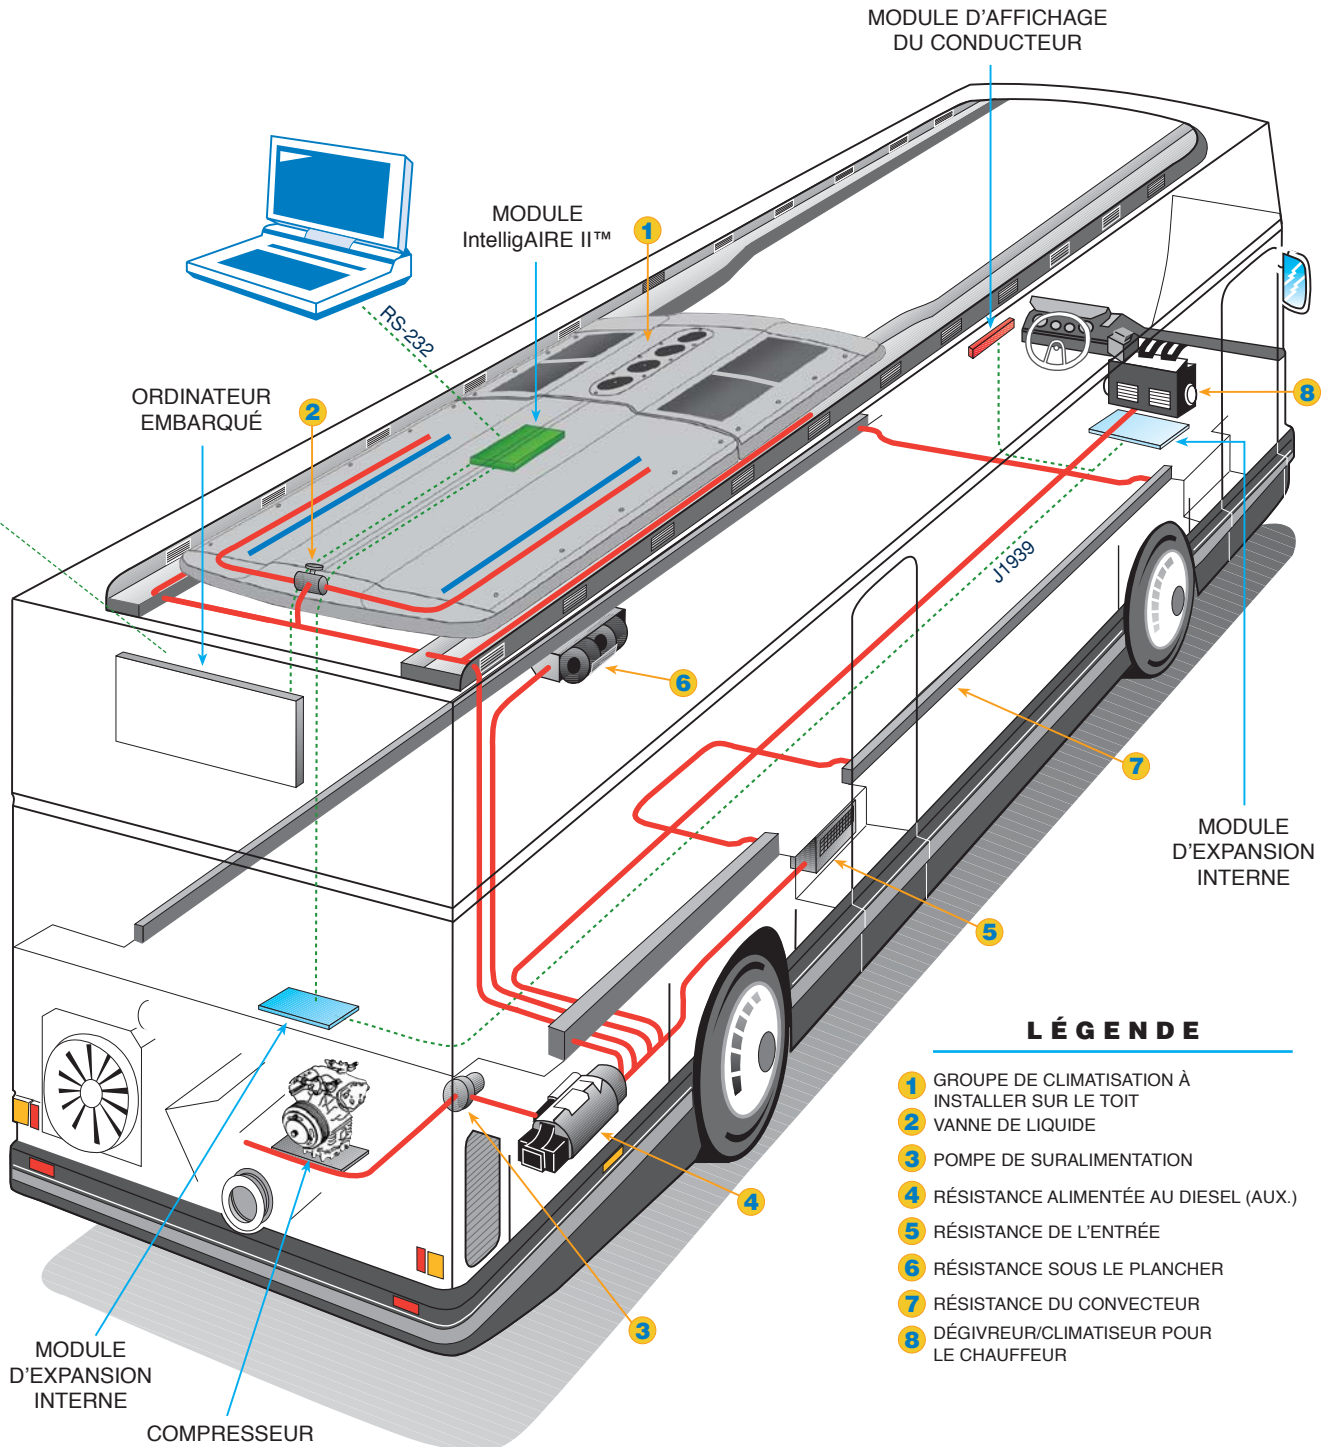

L É G E N D E

- 1 GROUPE DE CLIMATISATION À INSTALLER SUR LE TOIT
- 2 VANNE DE LIQUIDE
- 3 POMPE DE SURALIMENTATION
- 4 RÉSISTANCE ALIMENTÉE AU DIESEL (AUX.)
- 5 RÉSISTANCE DE L'ENTRÉE
- 6 RÉSISTANCE SOUS LE PLANCHER
- 7 RÉSISTANCE DU CONVECTEUR
- 8 DÉGIVREUR/CLIMATISEUR POUR LE CHAUFFEUR


IntelligAIRE II™ : caractéristiques techniques

DESCRIPTION

L'IntelligAIRE II™ de Thermo King est un contrôleur de pointe basé sur un microprocesseur pour les systèmes de contrôle de la climatisation pour bus. Il peut être programmé en fonctionnement manuel ou automatique. Le système IntelligAIRE II™ bénéficie de la caractéristique unique de configuration modulaire, par le biais d'une connexion au réseau de communication J1939 CAN 2.0B. La configuration modulaire permet une plus grande flexibilité d'utilisation personnalisée, réduit le nombre de connexions électriques et diminue considérablement le poids grâce à la suppression de faisceaux longs à fils multiples.

Le système IntelligAIRE II™ comprend un module de base, un module d'affichage et jusqu'à 4 modules d'extension. L'opérateur peut refroidir/réchauffer/ventiler jusqu'à trois zones à l'intérieur du véhicule. Le point de consigne, la vitesse du ventilateur et le volet d'air frais peuvent être contrôlés indépendamment par chaque zone. Ces fonctions peuvent aussi être contrôlées indépendamment à partir de l'évaporateur/chauffage du chauffeur. Tous les composants associés au refroidissement, au chauffage et à la ventilation du ou des compartiments passagers sont contrôlés par un système de contrôle unique.

Un port RS-232 accompagne le module de base IntelligAIRE II™ pour fournir une interface PC pour le technicien et/ou des capacités de communication avec le système informatique embarqué. Le technicien peut utiliser le PC pour installer des mises à jour de logiciels par téléchargement RAPIDE (pas d'EPROM à changer) ou activer le nouveau programme de diagnostic SMART-Pac™. Le SMART-Pac™ offre un plus grand nombre de caractéristiques de diagnostic et d'informations de dépannage que tout autre contrôleur pour systèmes de climatisation pour bus disponible sur le marché.

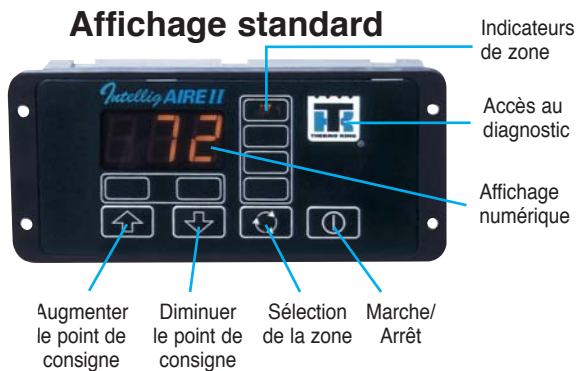

Organisation mondiale du service après-vente

Thermo King assure le suivi de ses équipements et de ses clients grâce à une organisation mondiale de service après-vente dotée d'un personnel hautement qualifié. Cela vous garantit un support technique dans des locaux agréés, un stock de pièces détachées d'origine et les services d'un personnel expérimenté.

Résumé de la garantie

Les termes de la Garantie Expresse Limitée Thermo King sont disponibles sur demande. Le groupe principal est garanti contre tout vice de matériau ou de fabrication pour une durée d'un an à compter de la date de mise en service. La garantie ne couvre que les pièces détachées et la main d'œuvre.

Le fabricant n'est pas responsable et ne saurait être tenu responsable par contrat ou acte dommageable (y compris la négligence) d'aucun dommage déterminé, indirect ou consécutif, y compris, mais sans s'y limiter, les préjudices ou les dommages causés aux véhicules, au contenu ou aux personnes, résultant de l'utilisation, de l'installation ou de la défaillance technique de tout produit Thermo King.

**Thermo King
World Headquarters**
Minneapolis, MN, États-Unis
Tél. : 1.952.887.2200
Fax : 1.952.887.2529

**Thermo King
Asia Pacific**
Hong Kong, RPC
Tél. : 852.2507.9100
Fax : 852.2827.5159

**Thermo King
do Brasil**
Campinas, Brésil
Tél. : 55.19.745.6400
Fax : 55.19.245.1106

**Thermo King
Europe**
Bruxelles, Belgique
Tél. : 32.2.7145711
Fax : 32.2.7145712

**Thermo King
Europe**
Kolin, République Tchèque
Tél. : 420.321.757111
Fax : 420.321.757170

