


Un contrôleur à microprocesseur intégré,
conçu pour les petits groupes
de climatisation et ventilation.



Conçu pour les bus de petite et moyenne taille

- Simple et facile à utiliser
- Quatre modes de fonctionnement : ventilation, refroidissement, chauffage et automatique
- Contrôle de la vitesse de turbine
- Contrôle du volet de passage d'air frais
- Protection anti-gel du serpentin
- Moniteur de fonctionnement du compresseur
- Écran d'alarmes



ClimaAIRE™ Caractéristiques techniques

SORTIES

- Nombre de sorties - 7 max. 700 mA
- 3 pour la vitesse de turbine (0/1 ou PWH-haute puissance)
- Embrayage du compresseur
- Pompe de suralimentation
- Vanne de chauffage du solénoïde (PWM)
- Volet de passage d'air frais (0/1)

ENTRÉES

- Capteur de température intérieure
- Capteur de température de consigne
- Capteur de température ambiante - Thermostat
- Capteur de pression - Pressostat (LPCO, HPCO)

SOURCE D'ALIMENTATION


- 10-35 V DC max. 100 mA
- Température de fonctionnement : -30 °C - 80 °C

APPLICATION

- Prêt pour le groupe de climatisation et ventilation
- Température établie 17 °C - 27 °C
- Connexion par Molex 39-01-2140

DIMENSIONS en millimètres

Largeur	152 mm
Hauteur	57 mm
Profondeur	60 mm

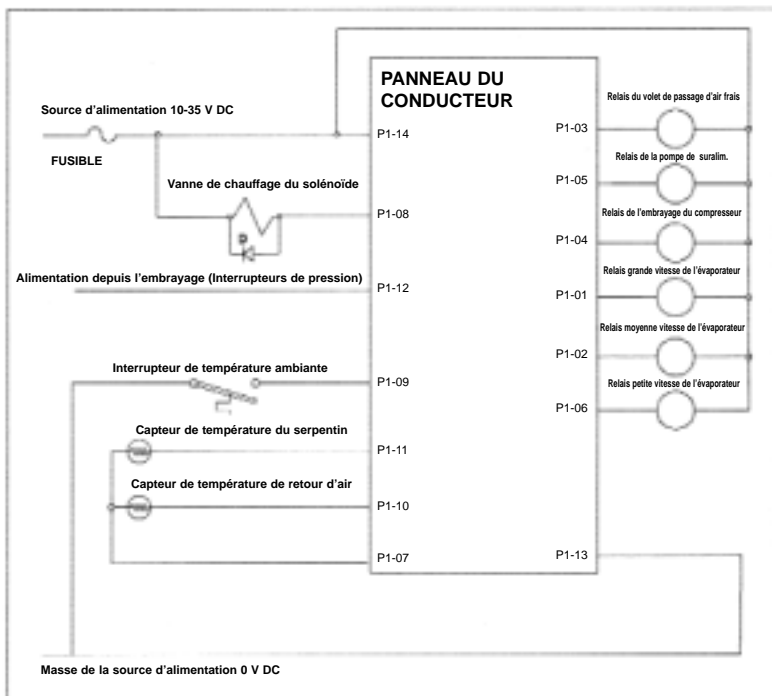

Organisation mondiale du service après-vente

Les performances de l'équipement et la satisfaction de la clientèle de Thermo King reposent sur l'expérience solide de son organisation mondiale du service après-vente. Cela vous garantit un support technique dans des locaux agréés, un stock de pièces détachées d'origine et les services d'un personnel qualifié.

Résumé de la garantie

Les termes de la garantie expresse limitée Thermo King sont disponibles sur simple demande.

L'appareil de base est garanti contre tout vice de matériaux ou de fabrication pour une durée de 1 an à partir de la date de mise en service. La garantie ne couvre que les pièces détachées et la main d'œuvre.

Le fabricant n'est pas responsable et ne saurait être tenu responsable par contrat ou acte dommageable (y compris la négligence) d'aucun dommage déterminé, indirect ou consécutif, y compris, mais sans s'y limiter, les préjudices ou les dommages causés aux véhicules, au contenu ou aux personnes, résultant de l'installation de tout produit Thermo King ou de sa défaillance technique.

Thermo King
World Headquarters
 Minneapolis, MN, U.S.A.
 Tél. : 1 952 887 2200
 Fax : 1 952 887 2529

Thermo King
Asia Pacific
 Hong Kong, RPC
 Tél. : 852 2507 9100
 Fax : 852 2827 5159

Thermo King
do Brasil
 Campinas, Brésil
 Tél. : 55 19 745 6400
 Fax : 55 19 245 1106

Thermo King
Europe
 Galway, Irlande
 Tél. : 353 91 751 231
 Fax : 353 91 751 911

Thermo King
Europe
 Kolin, République tchèque
 Tél. : 420 321 757111
 Fax : 420 321 757170

Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis.

Thermo King Corporation Ingersoll-Rand Company

www.thermoking.com
 Monivea Road, Mervue,
 Galway, Irlande.

Zoning Zaventem Zuid, Mercuriusstraat 24,
 B-1930 Zaventem, Bruxelles, Belgique.

